

Optimizacija degradacije tekstilne boje Reactive Black 5 netermalnim plazma-tretmanom u prisustvu TiO_2

Optimization of degradation of textile dye Reactive Black 5 using nonthermal plasma-treatment in the presence of TiO_2

Student: Slađana Savić **Mentor:** Goran Roglić


Univerzitet u Beogradu - Hemski fakultet, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd

sladjana.savic@rocketmail.com



1 Uvod

Tekstilna boja *Reactive Black 5* (CAS 17095-24-8, slika 1) se ubraja u reaktivne boje koje se hemijski vezuju za tkaninu. Kada se ova boja nađe u otpadnoj vodi predstavlja ne samo estetski problem, već i potencijalnu opasnost po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Jedna od tehnika unapređenih oksidacionih procesa za uklanjanje teško razgradivih organskih jedinjenja je i netermalna plazma, u kojoj nastaje veliki broj reaktivnih kiseoničnih i azotnih vrsta [1].

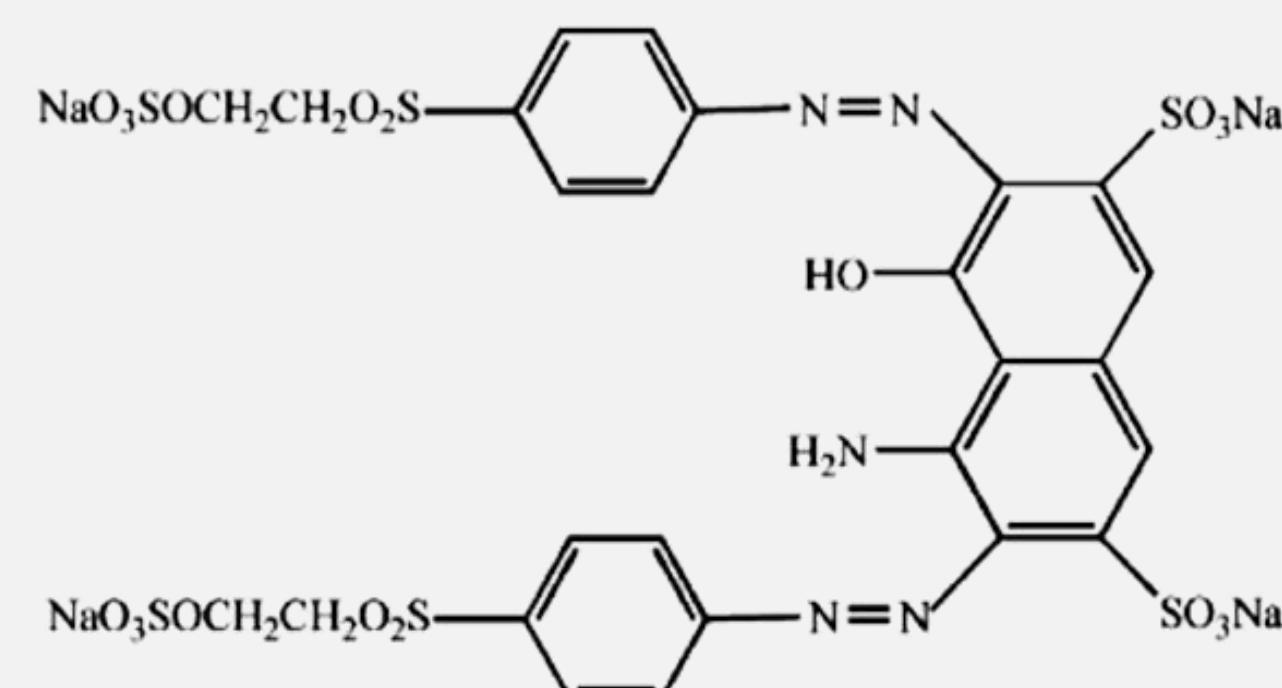

Slika 1. Reactive Black 5 (CAS 17095-24-8)

2 Materijali i metode


U ovom radu je korišćen reaktor sa dielektričnim barijernim pražnjenjem (DBD-reaktor), koji radi u protočnom režimu u prisustvu vazduha kao radnog gasa (slika 2). [2] Kroz ovaj reaktor je više puta recirkulisana destilovana voda, suspenzija TiO_2 , kao i rastvor boje (sa i bez TiO_2). Kao heterogeni katalizator korišćen je TiO_2 (*Aeroxide TiO₂ P25, Evonik industries*). Određivanje sadržaja H_2O_2 zasniva se na principu objašњenom u [3]. Kombinovanjem različitih vrednosti frekvencije i ulaznog napona struje odabrana je optimalna vrednost (150 Hz, 130 V). Promena koncentracije rastvora boje ($C_0 = 200 \text{ mg/dm}^3$) nakon tretmana praćena je spektrofotometrijski (A_{590}) i uz pomoć jednačine (1) računat % obezbojenja.

$$\% \text{ obezbojenja} = \frac{A_0 - A_i}{A_0} \times 100 \quad (1)$$


3 Rezultati i diskusija

Sa grafika 1 vidi se da koncentracija H_2O_2 raste povećanjem broja recirkulisanja tretirane tečnosti kroz DBD-reaktor, a pri svakom prolazu je veća $C(\text{H}_2\text{O}_2)$ u prisustvu TiO_2 . Na grafiku 2 se uočava analogan porast % obezbojenja tretiranog rastvora boje sa povećanjem broja prolaza tretiranog rastvora boje kroz DBD-reaktor. Efikasnije uklanjanje boje je uočljivo u prisustvu TiO_2 . Ovaj uticaj se ogleda i na kinetiku obezbojavanja rastvora tretirane tekstilne boje.

Grafik 1. Zavisnost $C(\text{H}_2\text{O}_2)$ u vodi i u suspenziji TiO_2 od broja prolaza kroz DBD-reaktor

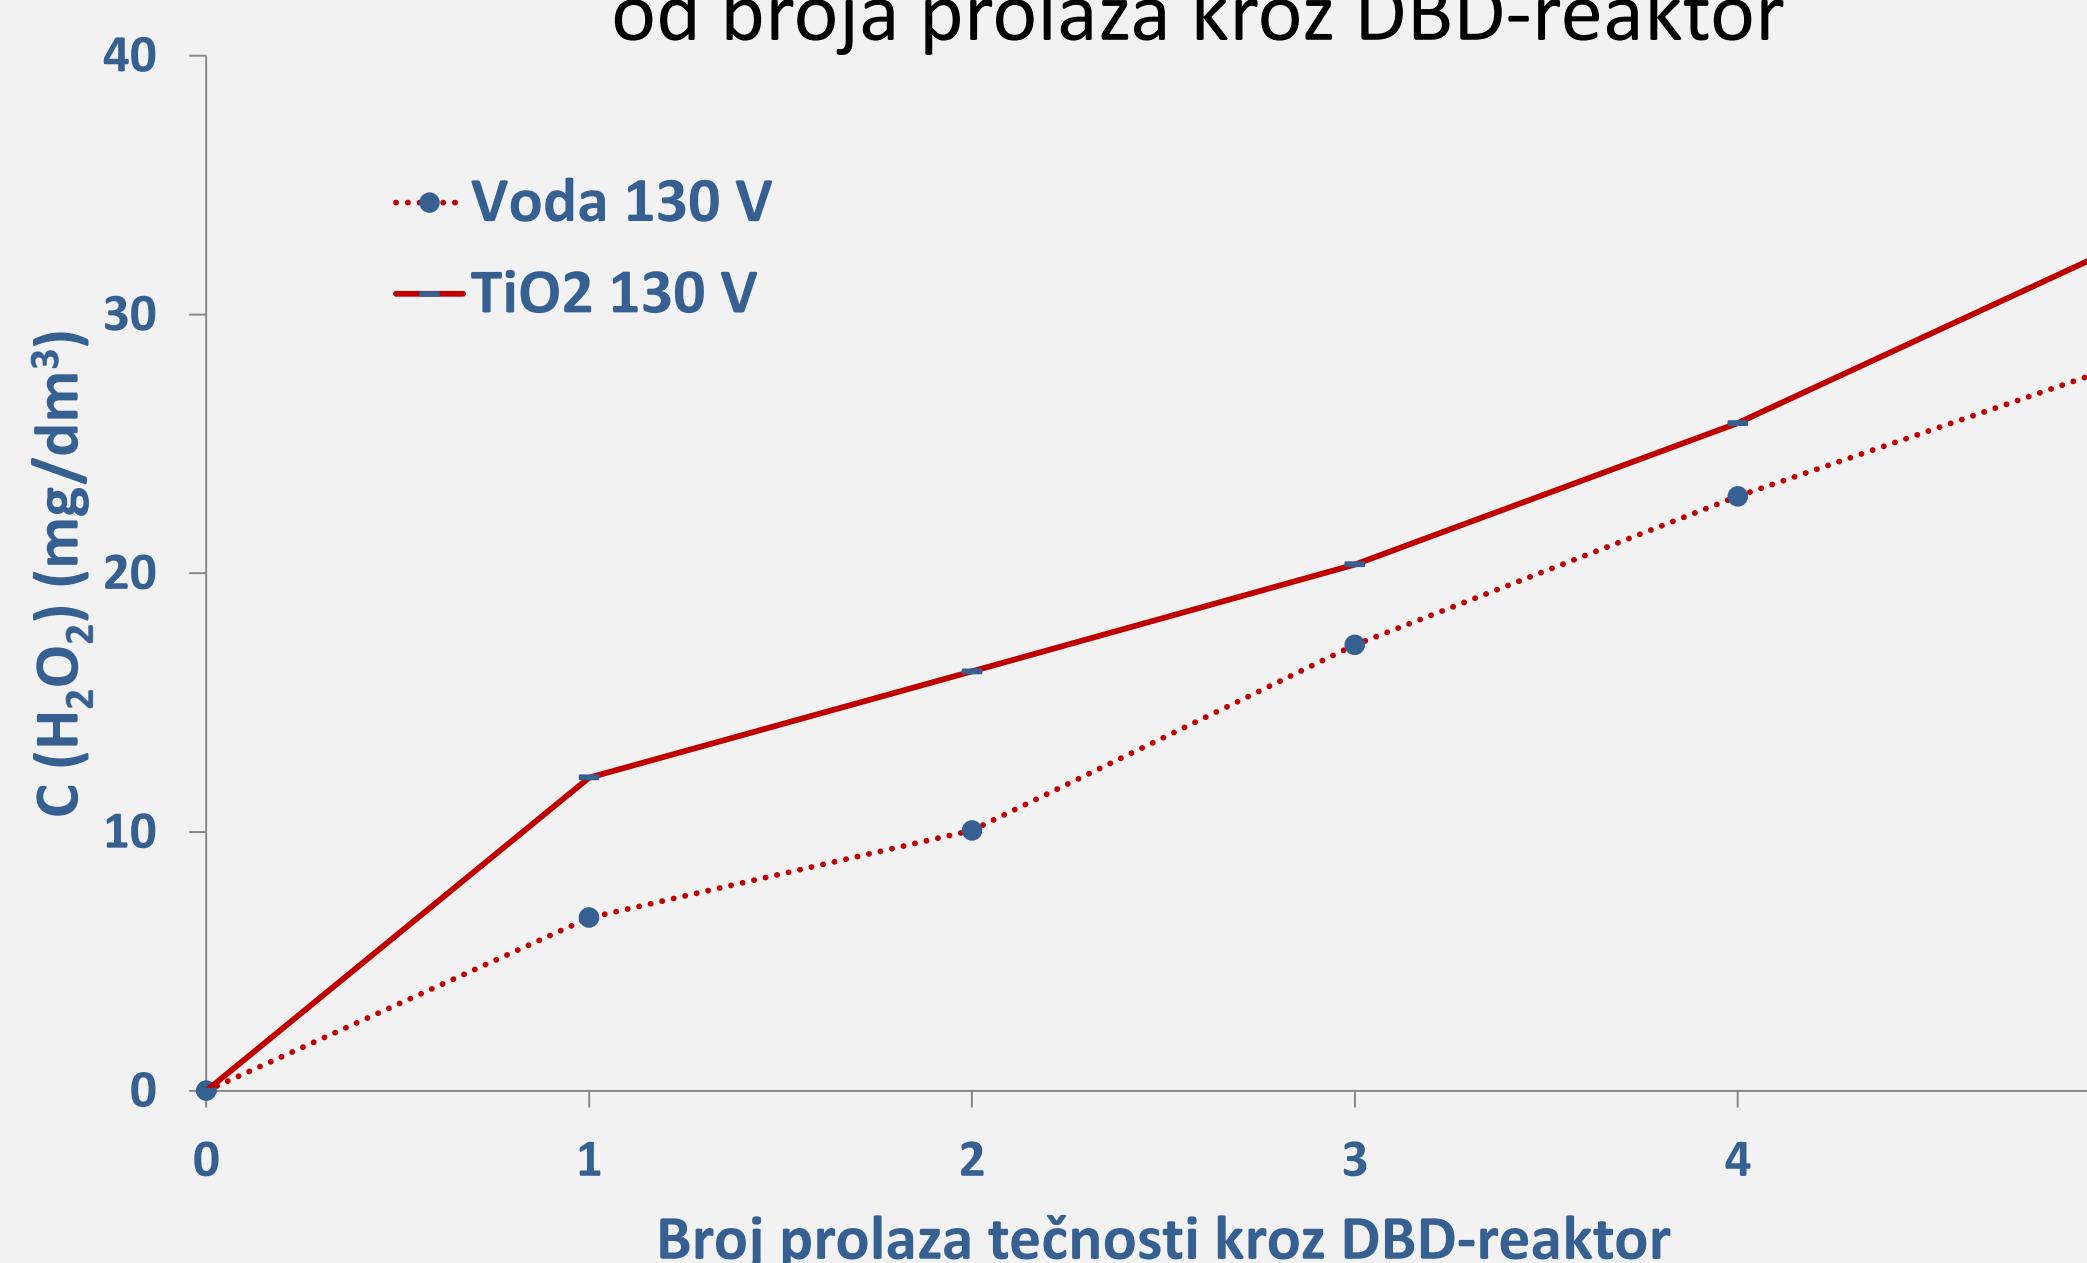

Grafik 2. Zavisnost % obezbojenja rastvora boje u vodi i u suspenziji TiO_2 od napona i od broja prolaza kroz DBD-reaktor

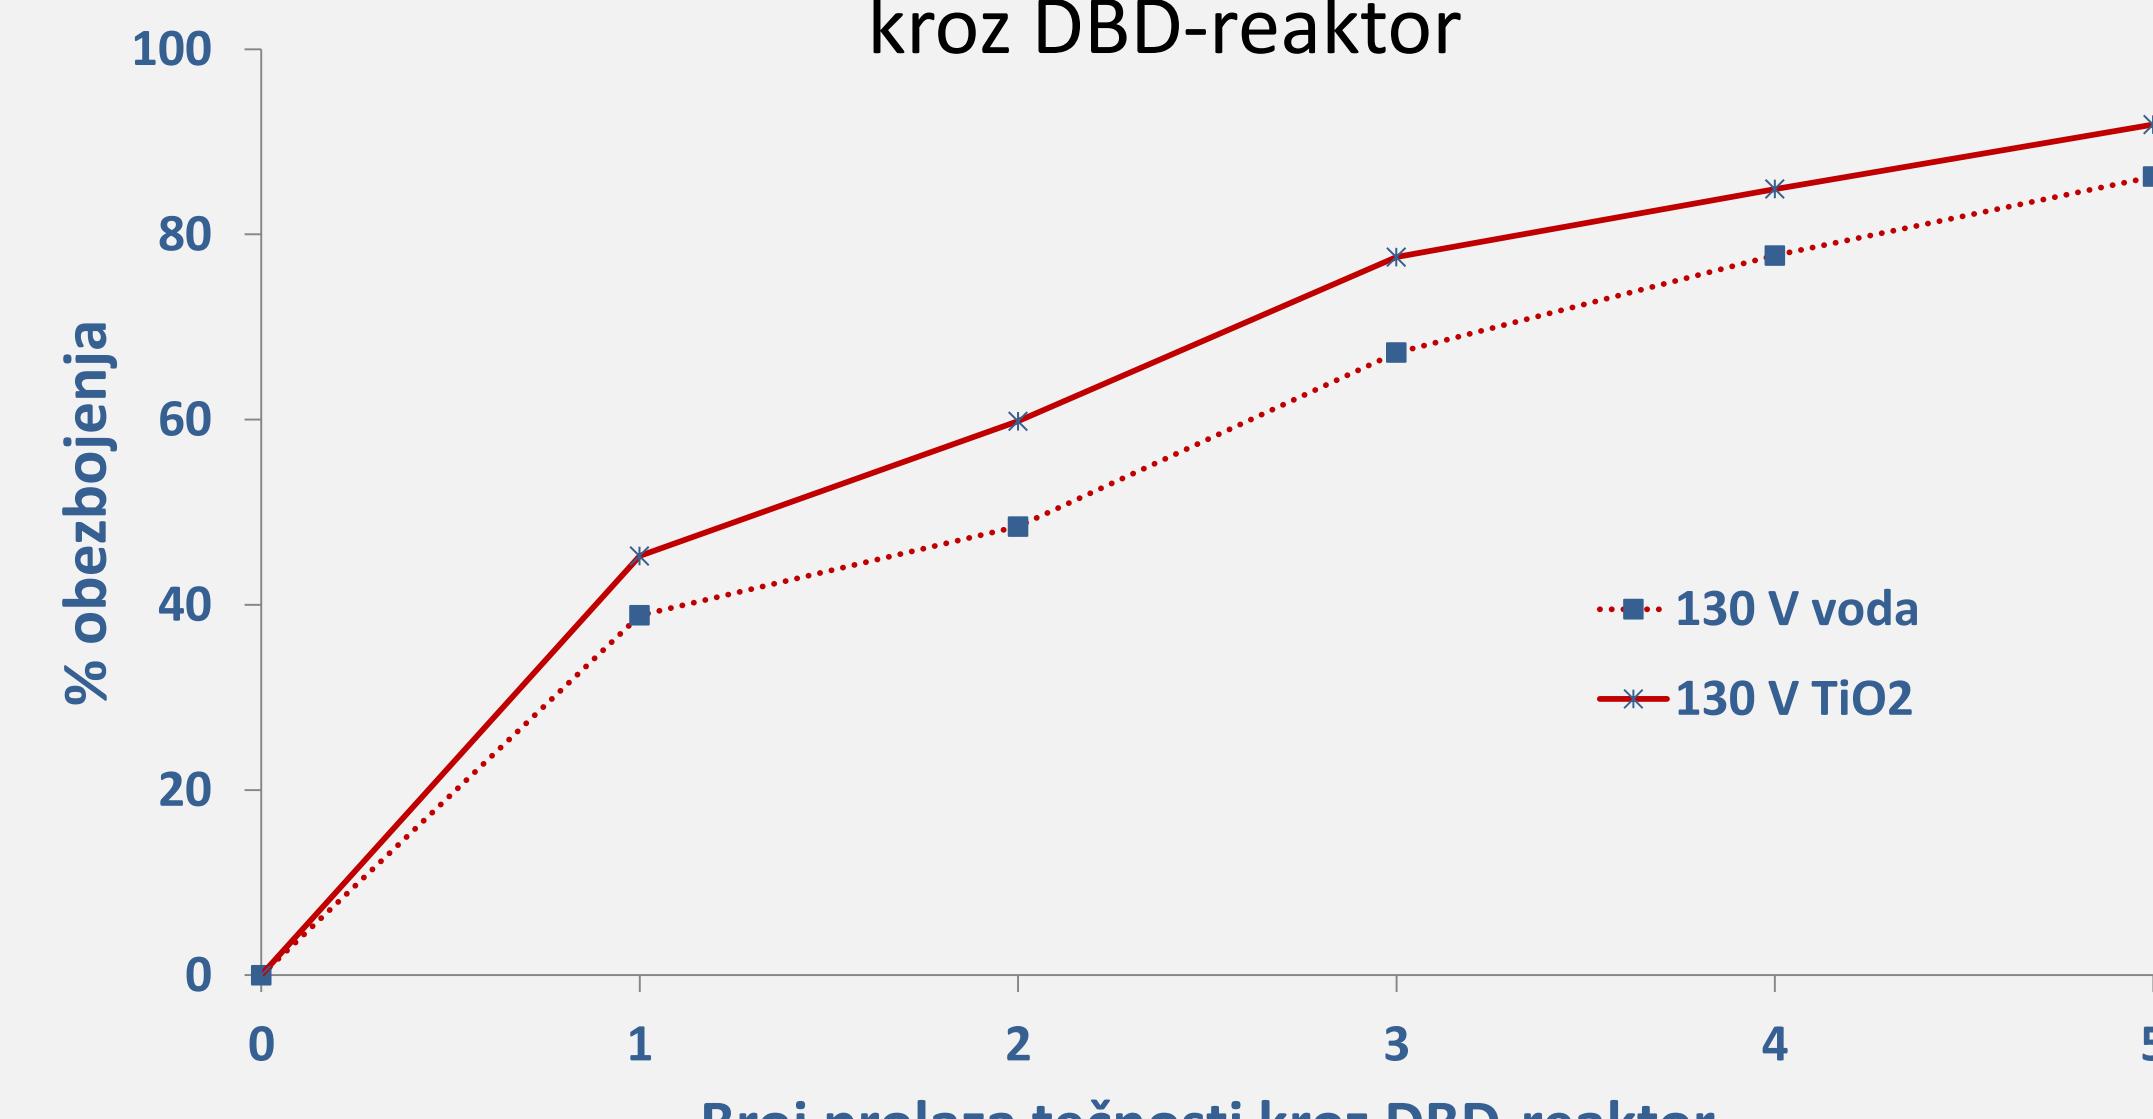

Literatura

- 1) Atalay S. and Ersöz G., *SpringerBriefs in Molecular Science*, Springer Nature (2016)
- 2) Brandenburg R, Kovačević V, Schmidt M, Basner R, Kettlitz M, Sretenović G, Obradović B, Kuraica M, Weltmann K., *Contributions to Plasma Physics*, 54 (2014) 202–214.
- 3) Eisenberg G. *Industrial and Engineering Chemistry Analytical Edition*, 15 (1943) 327–328.
- 4) Dojčinović B, Roglić G, Obradović B, Kuraica M, Kostić M, Nešić J, Manojlović D., *Journal of Hazardous Materials*, 192 (2011) 763–771.