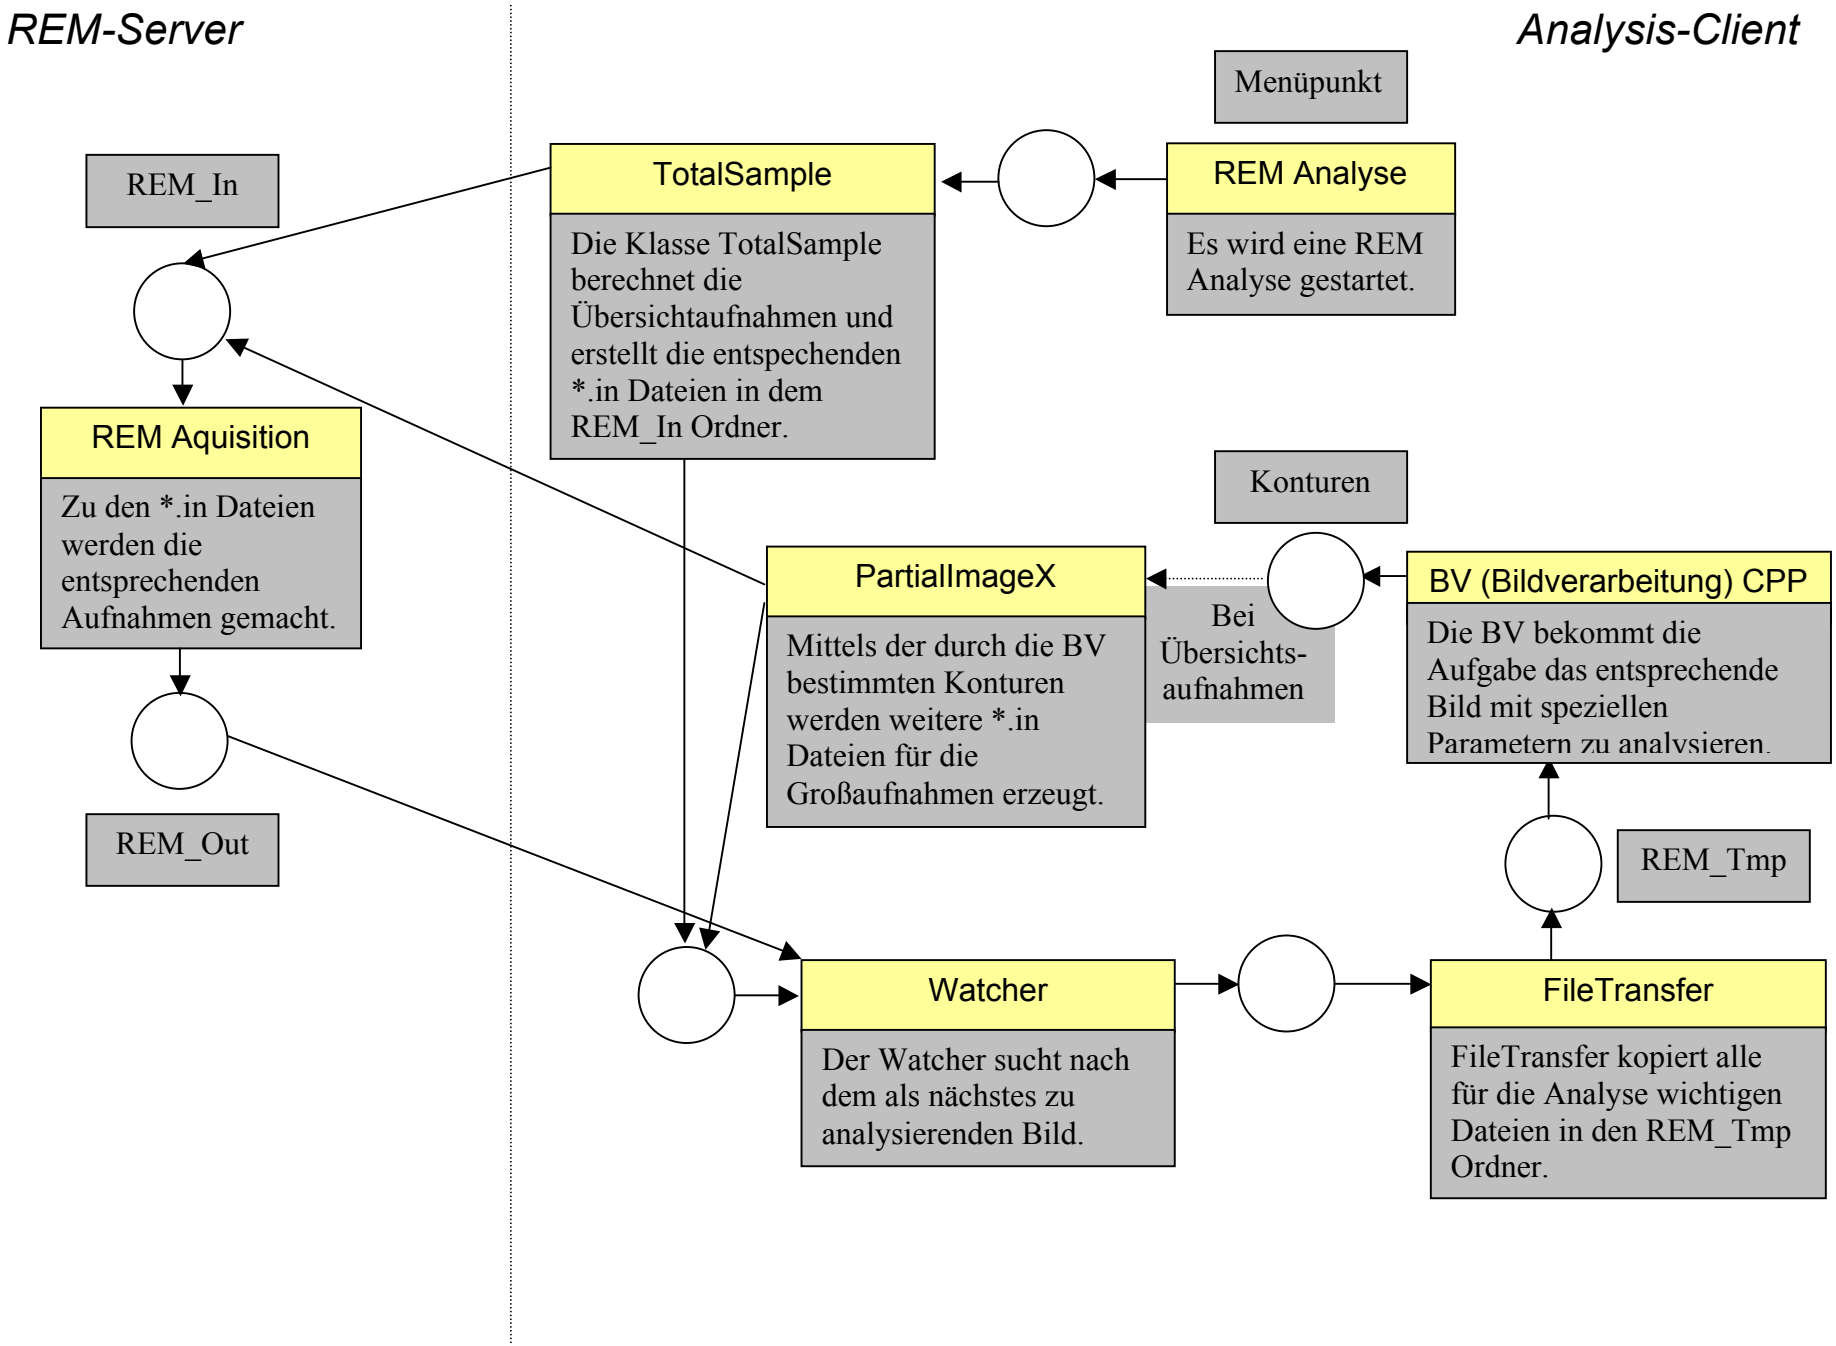
REM-Server
Analysis-Client
Menüpunkt
REM_In
TotalSample
Die Klasse TotalSample berechnet die Übersichtaufnahmen und erstellt die entspechenden *.in Dateien in dem REM_In Ordner.
REM Analyse
Es wird eine REM Analyse gestartet.
REM Aquisition
Zu den *.in Dateien werden die entsprechenden Aufnahmen gemacht.
Konturen
PartialImageX
Mittels der durch die BV bestimmten Konturen werden weitere *.in Dateien für die Großaufnahmen erzeugt.
Bei Übersichts-aufnahmen
BV (Bildverarbeitung) CPP
Die BV bekommt die Aufgabe das entsprechende Bild mit speziellen Parametern zu analysieren.
REM_Out
REM_Tmp
Watcher
Der Watcher sucht nach dem als nächstes zu analysierenden Bild.
FileTransfer
FileTransfer kopiert alle für die Analyse wichtigen Dateien in den REM_Tmp Ordner.