

18**Інформаційні системи, механіка та керування**

3. ISC-2014: матеріали Міжнародної суперкомп'ютерної конференції, 22-26 черв. 2014 року, Лейпциг, Німеччина/ Конгрес-центр - Режим доступу: <http://isc-events.com/isc14/>.
4. Головинський А.Л. Сучасні методи охолодження суперкомп'ютерних центрів /А.Л. Головинський, А.Л. Маленко // Високопродуктивні обчислення 2014: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. 13-15 жовт. 2014 року, Київ, Україна, НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Режим доступу: <http://hpc-ua.org/hpc-ua-14/files/proceedings/6.pdf>.
5. Los Alamos National Laboratory [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – [США, Лос-Аламос: Los Alamos National Laboratory, 1943-2015]. – Режим доступу: <http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2015/March/03.16-los-alamos-reduces-water-use.php>.
6. Иммерс [Електронний ресурс]: [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – [Российская федерация, :Москва: Иммерс, 2010-2015]. - Режим доступу: <http://immers.ru/tech/operating/>.
7. 3m Science. Applied to Life [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – [USA, : Saint Paul: 3m, 1902-2015]. - Режим доступу: http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/3MNovec/Home/ProductCatalog/1230/BlueSkyWarranty/.

УДК 681.142

DOI: <http://dx.doi.org/10.20535/2219-380412201551199>**Т. Т. Сілакова⁴, доцент, к. ф.-м..н., К. І. Сілаков⁵, магістрант****ПОБУДОВА МОДЕЛІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ****En**

The aim is to develop research and methods of processing expertise and the method of selection of a competent team of experts using simulation. Expert methods are based solely on expert assessments made on the problem to study. This mechanism producing these estimates remain uncertain. Typically, it is unknown even to the expert, is entirely individual, personal character and can not be repeated or replicated by someone else. The basis using expert techniques are deep specialist knowledge and skills to summarize your experience and global research and development on a particular issue.

The problem processing the results of the examination group - a set of tasks, each of which solution to some extent depends on the purpose of the examination

⁴ Національний технічний університет України "КПІ", кафедра загальної фізики і фізики твердого тіла

⁵ Національний технічний університет України "КПІ", фізико-технічний інститут

conducted. However, there are some "eternal" issues that need to be solved in processing expert information. One of these issues - competency assessment expert.

Scientific novelty of the proposed approach to determining quantitative assessments of competence of the expert and their expert use for processing data. Then, a simulation model was built with three divisions : Gauss , Laplace and linear.

The work proved theoretically should look like logistic curve , which depends on the distance to the center of the cluster.

Ru Представлена программа реализации модели компетентности экспертов согласно результатами кластерного анализа.

Вступ

Оцінити компетентність чи некомпетентність експерта можливо, чи за допомогою способу чисельного представлення, чи формули розрахунку цієї характеристики. Тому перш за все завдання зводиться до побудови моделі компетентності.

В цій ситуації в нагоді стає проведення імітаційного експерименту, сутність якого – штучне відтворення вибірки експертних даних, для якої заздалегідь відомий тестовий профіль “правильних” оцінок, накладено шуми (помилки експертів), характер яких у кожному окремому процесі експертизи дозволяє змоделювати той чи інший тип поведінки експерта. Імітаційні моделі, а відтак і технології імітаційного моделювання, суттєво відрізняються від пізнавальних та прогностичних моделей, застосування яких завжди підпорядковувалося певній, заздалегідь відомій, меті. Імітаційні моделі за характером можна назвати дослідницькими, бо одним з напрямів їх застосування є визначення можливої мети розвитку системи. Змінюючи в ході імітаційного експерименту деякі параметри системи можна дослідити різні варіанти розвитку подій, проаналізувати спектр імовірних стратегій розвитку системи і обрати найефективніший за певним критерієм сценарій подій [1, 2].

Постановка задачі

За допомогою тестового прикладу представити у експериментальних даних моделі експертів. Зробити обробку даних та порівняти отриманий результат з реальним профілем даних. Тобто, основною метою побудови тестового прикладу є проведення прозорого експерименту.

Модель компетентності експертів

Вимоги до моделі даних (правильний експерт):

- модель має спиратися на реальні дані, зокрема на реальний тестовий профіль даних;

- похибки правильних експертів мають бути отримані з аналізу оцінок помилок експертів, визначених за реальними даними;
- помилки експертів матимуть три різних розподіли
- модель даних має вигляд: $Z_i = y_i + E_i$

де y_i – елемент тестового профілю даних, що відповідає i -ї якості; E_i – випадкова помилка експерта, для всіх $i = \overline{1, M}$ вона має одинаковий розподіл.

За цих вимог оцінки правильних експертів розрізнятимуться лише за рахунок випадкових складових E , тобто межі і густота розподілу точок кластеру правильних експертів буде залежати лише від форми розподілу [3]. Представлена програма мовою C#, що імітує результати багатооб'єктної експертизи (рис. 1). Програма вільно налаштовується під реальні експертизи. Прийнята система оцінювання за десятибалльною шкалою, що використовується найчастіше.

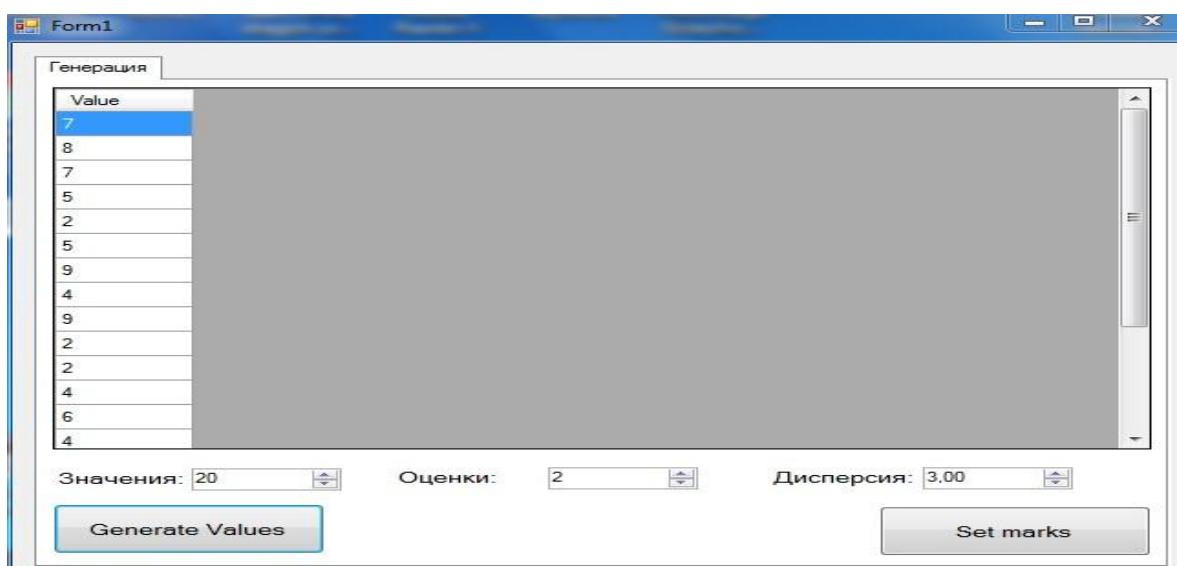


Рис. 1. Головна вкладка програми

В полі значення ми можемо вибирати кількість наших експериментів чи питань. Одразу задаються еталони – найліпші значення для кожного експерименту. В полі оцінки ми задаємо скільки експертів буде зашумлюватись даним розподілом. Запускаємо програму (клавіша «set marks»), яка генерує значення для кожного з трьох розподілів: Гауса, Лапласа та лінійного (рис. 2).

Дані експертизи, одержані від експертів з низьким рівнем компетентності, можуть містити аномально великі помилки, які, при обчисленні за допомогою звичайного усереднення призводять до істотних зміщень середнього. Тому, якщо після накладення шуму, оцінка знаходиться за межами шкали, ми залишаємо її на найближчий до неї граници [4, 5].

Відстань від центру кластера

Для оцінки компетентності використовуються розраховані за наслідками кластерного аналізу індивідуальні експертні відстані r_i в M -мірному просторі ознак з евклідовою метрикою.

	Gauss 3	Gauss 3	Gauss 3	Linear 3	Linear 3	Linear 3	Laplas 3	Laplas 3	Laplas 3	Усреднение ср
8	9	7	7	7	8	8	8	7	7	1
10	9	10	8	8	8	7	7	9	9	
10	8	8	9	9	8	10	10	9	9	
2	1	1	0	0	0	0	2	1	1	
5	6	3	5	5	6	8	0	7	7	
3	6	6	4	6	4	2	4	5	5	
10	10	10	8	8	9	8	9	7	7	
7	8	4	5	5	7	3	7	8	8	
5	6	5	4	5	5	5	6	4	4	
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
2	0	1	1	2	1	0	1	0	0	
3	3	2	4	4	3	2	4	3	3	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Значення: 20 Оценки: 3 Дисперсия: 3,00

Generate Values Set marks

Рис. 2. Генерація параметрів

Кластерний аналіз дозволяє провести класифікацію будь-яких об'єктів, що охарактеризовані рядом ознак. Зокрема, це можуть бути експерти, ознаками яких є сукупність їх суджень щодо об'єктів експертизи, в даному випадку – відносно рівня значимості професіональних якостей. Отримані результати кластеризації, тобто групи або кластери, можна інтерпретувати, відповідно до введеної вище класифікації експертів. Окремі кластери можна вибраковувати. Це корисно в тих випадках, коли деяких з експертів можна віднести до “аномальних” і можна викинути із загальної вибірки. При застосуванні кластерного аналізу такі об'єкти утворюють окремі кластери залежно від моделі поведінки “аномальних” експертів [6, 7].

Отже, на наступних вкладках програми зображені графічно відхилення кожного судді для трьох розподілів: Гауса, Лапласа та лінійного (рис. 3 … рис. 5).

Також, були обраховані відстані від кожного судді до центру кластера (рис. 6).

Середньо-квадратичне та абсолютне відхилення

Пораховано було ще два типи відхилення: середньо-квадратичне та абсолютне (рис. 7, рис. 9) та їх усереднення (рис. 8, рис. 10).

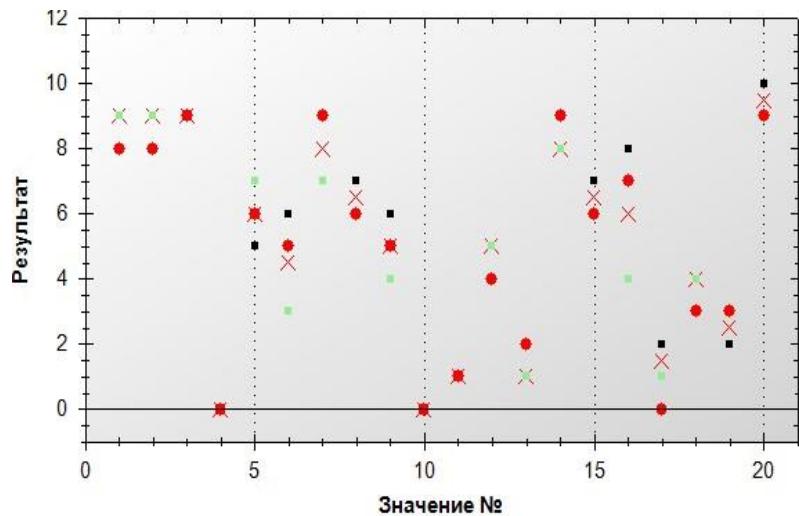


Рис. 3. Для розподілу Гаусса

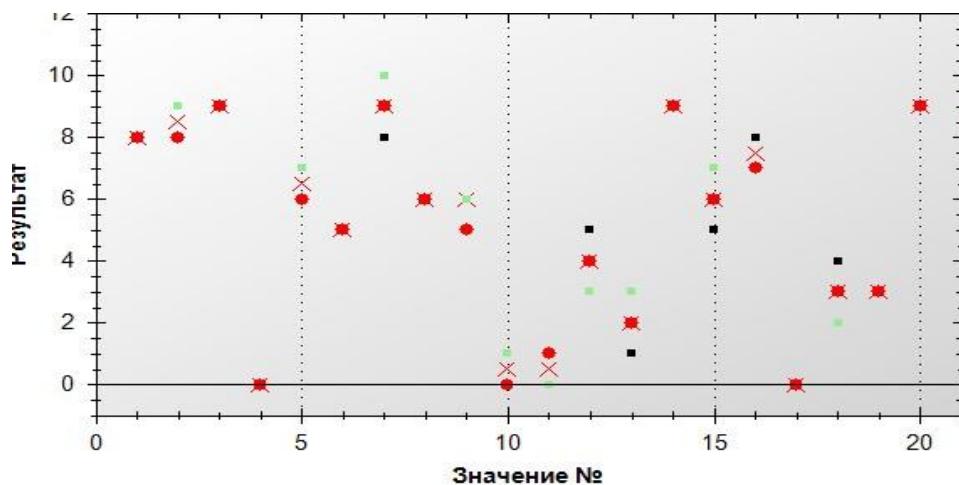


Рис. 4. Для лінійного розподілу

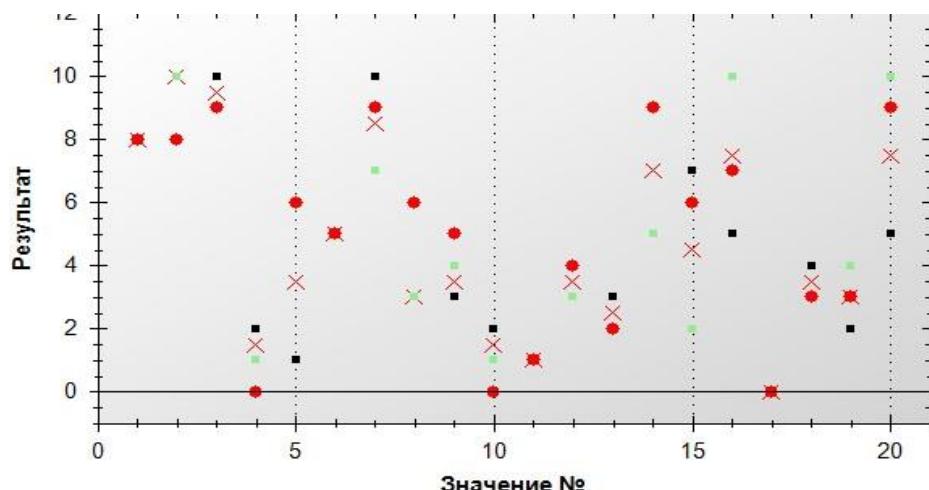


Рис. 5. Для розподілу Лапласа

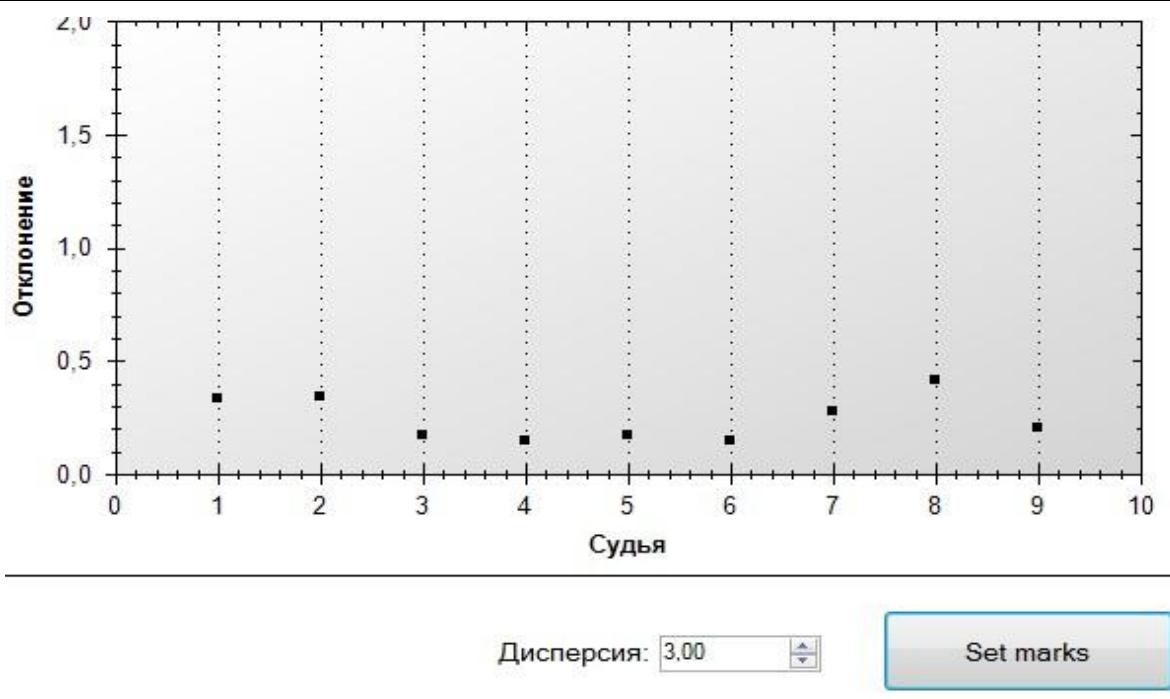


Рис. 6. Відстані від центра кластера

Логістична крива $c(r)$, залежить від відстані до центра кластера, а в нашому випадку ми маємо залежність від відхилення. Але дисперсія $D = \frac{1}{n} \sum e^2 \approx \frac{1}{n} \sum E^2$, де e -неперервний шум, а E -ціличисельна похибка. Відстань від центра кластера $r = \sqrt{\sum (z - y)^2} = \sqrt{\sum E^2}$. Звідси випливає, що $r = \sqrt{nD}$. Тобто та крива, що ми отримали для середньо-квадратичного і є шукана логістична крива.

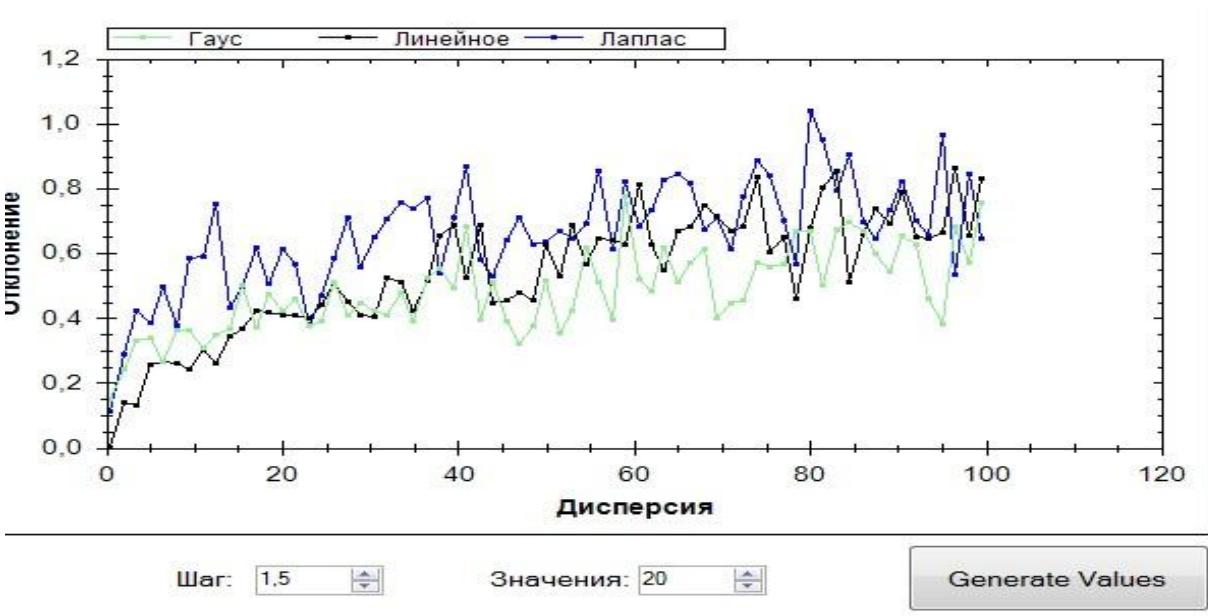


Рис. 7. Середньо-квадратичне відхилення

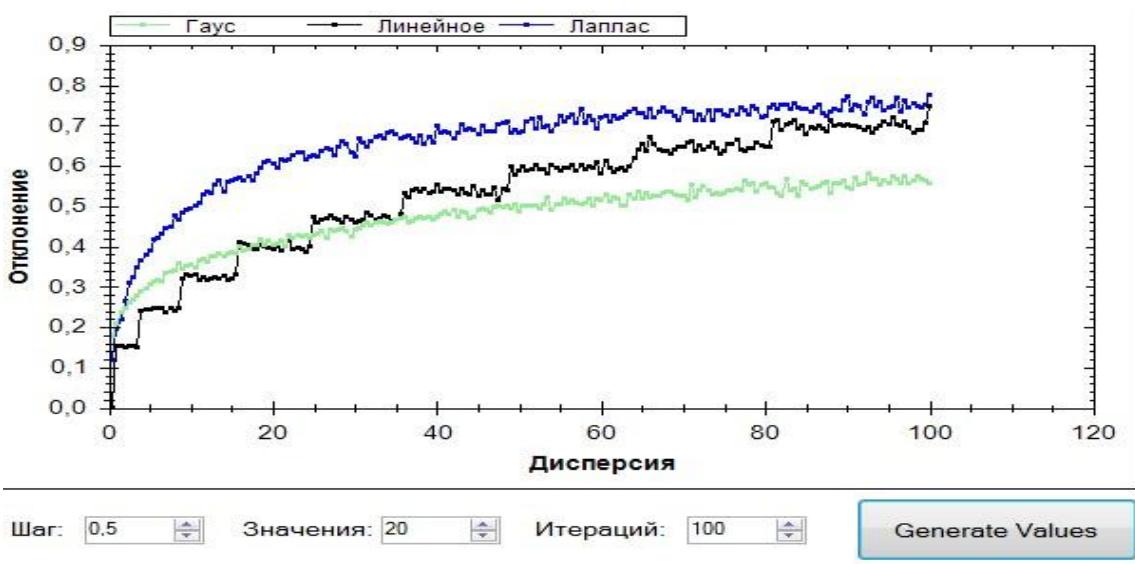


Рис. 8. Усереднення середньо-квадратичного відхилення

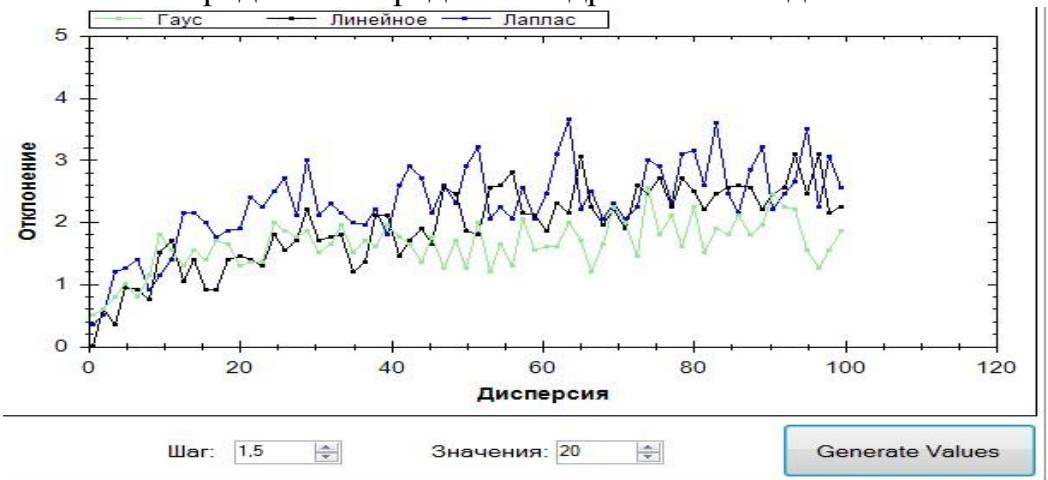


Рис. 9. Абсолютне відхилення

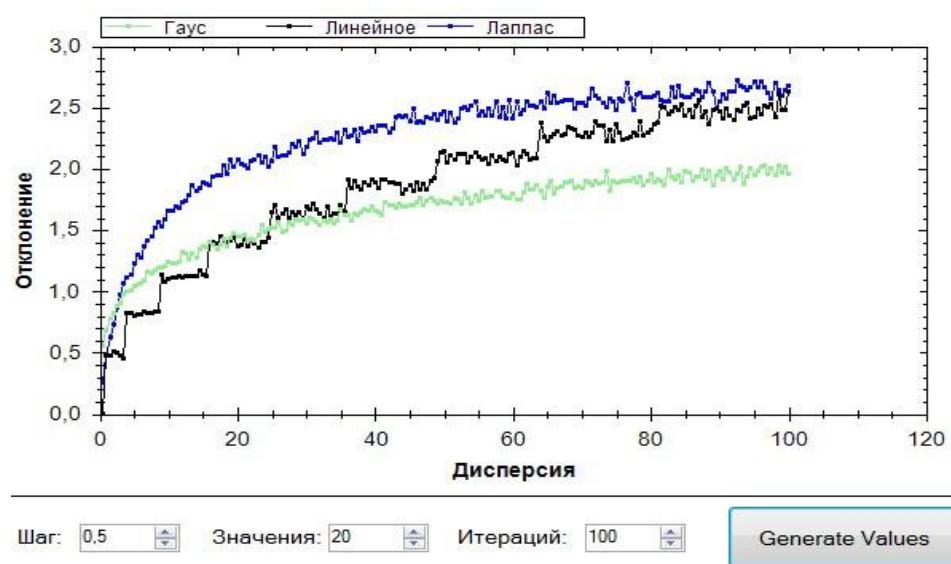


Рис. 10. Усереднення абсолютноого відхилення

Висновки

За результатами аналізу і обробки даних експертних дослідів одержана модель компетентності експерта, застосування якої дозволяє значно спростити процедуру оцінки компетентності.

Завдяки програмі, робота якої була описана, вдалося показати, що шукана логістична крива дійсно має такий вигляд, що ми отримали для середньо-квадратичного відхилення.

Список використаної літератури

1. *Архипов А. Е.* Применение методов классификации в задаче обработки данных экспертного опроса / А. Е. Архипов, С. А. Архипова, С. А. Носок, И. В. Пишко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. Науковий журнал. — Випуск 2 (10) 2003. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. — С. 104-108.
2. *Толстова Ю. Н.* Измерение в социологии / Ю. Н. Толстова // М.: ИНФА-М, 1998. — 224с.
3. *Советов Б. Я.* Теория информации / Б. Я. Советов // Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. — 184с.
4. Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа. / Б. Эфрон // М.: Финансы и статистика, 1988. — 263с.
5. Орлов В. А. Теория информации в упражнениях и задачах. / В. А. Орлов, Л. И. Филиппов // М.: Высшая школа, 1976. — 136с.
6. Мудров И. В. Методы обработки измерений / И. В. Мудров, В. Л. Кушко // М.: Сов. радио, 1976. — 192с.
7. Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа / Н. Н. Моисеев // М.: Наука, 1981. — 490с.

УДК 004.382.2

DOI: <http://dx.doi.org/10.20535/2219-380412201543678>

А. М. Марусик⁶, бакалавр

ДИНАМІЧНА СИСТЕМА БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВЕБ-СЕРВЕРІВ

En Usage of Internet and frequent accesses of large amount of multimedia data increase the network traffic. Performance evaluation and high availability of server are important factors for resolving this problem using cluster based systems. There are several low-cost servers using the load sharing cluster system which are connected to high speed network, and apply load balancing technique between servers. It offers high computing power and high availability.

⁶Національний технічний університет України "КПІ", факультет інформатики та обчислювальної техніки